DAB rádio

B-4906/ *MT-1921 DAB*
B-4907 / *MT-1920 DAB*

Návod na použití – Návod na obsluhu



B-4906



B-4907

Isolit-Bravo spol. s r.o.
561 64 Jablonné nad Orlicí
www.isolit-bravo.cz

VI/22 CZ, SK

CZ

Vážíme si, že jste si pořídili tento výrobek a věříme, že Vám bude dlouhá léta dobrým společníkem.

Předpokládané použití:
DAB rádio B-4906 nebo B-4907 (dále přístroj) je určen pouze pro použití v domácnosti.

Bezpečnostní upozornění:

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
- neotvírejte spodní víko přístroje.
• Nevystavujte přístroj vodě nebo vysokým teplotám.
• V přístroji nejsou žádné díly, které by mohl uživatel vyměnit, opravu tedy svěřte odbornému servisu.
• Přečtěte si prosím všechny instrukce před použitím.
• Ujistěte se, že napětí na typovém štítku souhlasí s napětím v síti u vás doma.
• Přístroj používejte jen k účelům, ke kterým je určen.
• **Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálnimi schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.**
• Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte ho od elektrické

sítě vyjmutím vidlice napájecího přívodu ze zásuvky!
• Pro zabránění úrazu elektrickým proudem nenechávejte přístroj na dešti nebo ve vlhkém prostředí.
• Nedotýkejte se přístroje mokrýma rukama. Pokud do přístroje pronikne nějaká tekutina,nechte jej odborně prohlédnout.
• Je zakázáno vystavovat tento přístroj kapající nebo stříkající vodě nebo umisťovat na něj nádoby s kapalinami(např.vázy).
• Je zakázáno na zařízení umisťovat zdroje otevřeného ohně,např. zapálené svíčky.
• Zajistěte minimální vzdálenosti okolo zařízení pro dostatečné větrání.
• Neomezujte větrání a nezakrývejte větrací otvory předměty, např.novinami, ubrusem, závěsy apod.
• Nevhazujte baterie do ohně.
• Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud je poškozen jakýmkoli způsobem. Neriskujte úraz elektrickým proudem a neopravujte přístroj.
• Napájecí přívod veďte mimo prostory, kde se chodí a jezdí!
• Napájecí přívod chraňte před ostrými hranami.
• Nikdy netahejte za šňůru při vytahování napájecího přívodu ze zásuvky, ale za vidlici.
• Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený napájecí

přívod nebo vidlice.

• Nedávejte přístroj, napájecí přívod nebo vidlici do vody nebo jiné kapaliny.


• Jestliže je síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, svěřte jeho výměnu odbornému servisu.

• Elektrický rozvod, na který je přístroj připojen, musí odpovídat příslušným elektrotechnickým normám!


Uvedení do provozu:
Přístroj vyjměte z obalu. Zkontrolujte, zda není očividně poškozen přepravou.

Popis přístroje:

Model B-4907

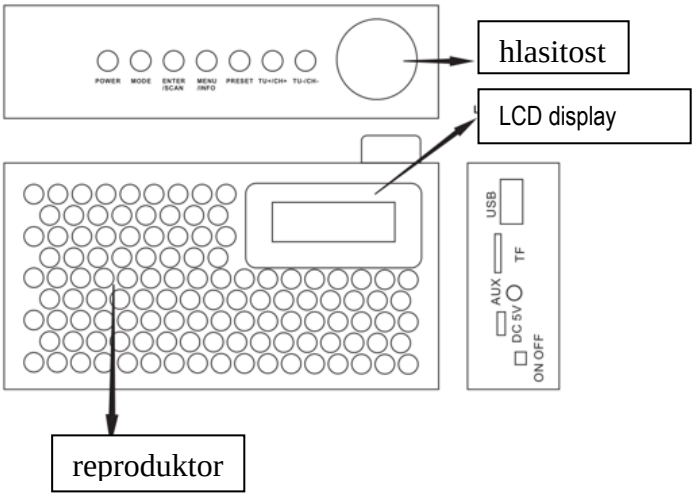

Model B-4906

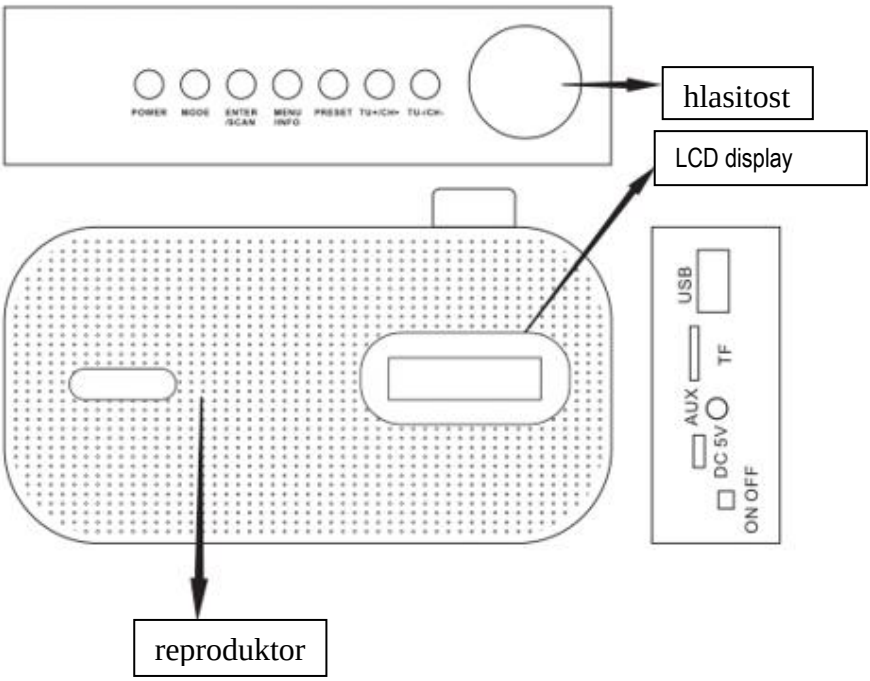

Ovládací knoflíky:

POWER - Pohotovostní režim
MODE : stiskněte pro výběr režimu**, BLUETOOTH/USB/SD/AUX/DAB/FM**
FUNKCE SLOTU NEBO JACKU (na boku rádia jsou vstupy):
USB SLOT: V režimu USB vložte U disk pro přehrávání funkce USB.
Slot pro kartu SD: V režimu SD vložte kartu SD pro přehrávání funkce čtení karty SD.
Aux Jack: V režimu AUX vložte 3,5mm kabel AUX pro přehrávání funkce AUX AUDIO
Konektor DC 5V: Konektor - funkce nabíjení datového kabelu USB
On/Off – zapnutí rádia
HLASITOST
Otočením knoflíku po směru hodinových ručiček zvýšíte hlasitost Vol+
Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček snížíte hlasitost Vol-

TLAČÍTKO TU+/CH+: krátkým stisknutím přejdete na další frekvence (další skladba, další operace), dlouhým stisknutím automaticky vyhledáte kanály – FM.

TLAČÍTKO TU-/CH-: krátké stisknutí pro předchozí frekvence(předchozí skladba, předchozí operace), dlouhé stisknutí pro automatické vyhledávání kanálů -FM

PRESET: si vyhledáte již Vám přednastavené FM stanice (1-30) a tlačítky **TU+/CH+** a **TU-/CH-** vyhledáváte v seznamu uložených FM stanici a potvrdíte ENTER (krátké stlačení)

ENTER/SCAN (funkce potvrzení / vyhledávání): krátkým stisknutím potvrdíte danou FM pro uložení a dlouhým stisknutím funkci spustíte plně automatické vyhledávání.

MENU/INFO: krátkým stisknutím slouží k přesouvání v nabídce pří jednotlivých modech: DAB, FM, Bluetooth, USB, SD a Aux.Zde si můžete vybrat podle typu modu: signál DAB, název skladby, datum, čas.
Dlouhým stisknutím se dostanete do nabídku Menu a potvrdíte tlačítkem Enter ,kde se objeví další funkce : spánek (Sleep) , Alarm, nastavení času (time) , podsvícení , nastavení jazyku, továnrní nastavení, nastavení data ,verze sofrwaru).
Do každé z těchto podnabídek se dostanete zmáčknutím tlačítka Enter:

Spánek (sleep) – zobrazí se podnabídka, kde máte na výběr vypnutí rádia po 15, 30, 45, 60, 90 minutách.Dle zvoleného programu dojde k automatickému vypnutí rádía.

Alarm (buzení)– máte na výběr ze dvou časů Alarm 1 a Alarm 2 –
Nejdřív nastavite požadovaný čas buzení – potvrdíte Enter, objeví se možnost nastavení doby trvání – na výběr je 90,60,45,30,15 minut, zmáčknete Ennter objeví se zdroj , tedy způsob buzení – kde si vyberete typ buzení DAB, FM, USB,zmáčnete Enter a dostanete se na výběr stanice nebo pisničky dle výběru druhu typu buzení, v dalším kroku máte možost zvolit opakování buzení – zda denně, pouze jednou , o víkendu, v pracovní dny ,Pro potvrzení volby zmáčknete Enter, další výběr je stupeň hlasitosti, a na konce jestli chcete ulož nastavení budíku nebo ne.

Čas (time) – zde máte možnost vyběru automatického výběru datumu a času nebo ručního**.**
Podsvícení (backlight) – zde máte monžost vyběru času podsvícení a intezity podsvícení.

Jazyk (language) – na výběr jsou různé světové jazyky. Čeština je také nastavena.

Tovární nastavení (factory reset) : možnost dát rádio do výchozího nastavení – továrního nastavení.Tím se zrušíte veškerá svá osobní nastavení .

SW version – verze softwaru.
DRC - úprava kvality signálu

Provoz připojení Bluetooth:
Vyberte ikonu Bluetooth tlačítko OK pro vstup, otevřete funkci Bluetooth mobilního telefonu, vyhledejte název Bluetooth a klikněte na úspěšné spárování.

Technické údaje:
Frekvenčný rozsah :
FM frekvence : 87,5-108 MHz
DAB frekvence : 170-240 MHz

DC 5V
AC 230V/50 HZ
Baterie 3,7 V-1200mA

Nabíjení :
V případě potřeby rádio nabijte pomocí USB kabelu, který je součástí výrobku.
Nabíječka není součástí přístroje a použijte tedy prosím vhodnou pro tento typ – viz Technické údaje níže.
Používáním špatné kvality nebo nevhodné nabíječky můžete produkt poškodit.

Prohlášení o shodě:
Isolit-Bravo, spol. s. r. o. tímto prohlašuje, že tento výrobek digitální DAB rádio B-4906 a B-4907 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Toto prohlášení o shodě je umístěno na www.bravospotrebice.cz - výrobek digitální DAB rádio B-4906 nebo B-4907.



Likvidace přístroje
Vážený spotřebiteli, pokud výrobek jednoho dne dosloužíje třeba ho ekologicky zlikvidovat aby nezatěžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon 185/2001 Sb.z. v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případné škodlivé látky. Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a

provádí ji pověřená organizace. Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:
- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobcem.

Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!

Likvidace obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice) Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery.

Odpad třiďte takto:
Krabice a papírové proložky - tříděný sběr papíru
Plastový sáček - tříděný sběr plastu (PE)
Polystyren - odevzdejte do sběrného dvora.

Důležité upozornění:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou spotřebiče. Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku. Tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní zajištění

Isolit-Bravo spol. s r. o.,
Jablonské nábřeží 305,
561 64 Jablonné nad Orlicí,
tel.: 607035094, 607035126
e-mail: servis@isolit-bravo.cz

Obecné podmínky záruky

Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamace uznána za oprávněnou. Pro

profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku.Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamace.
Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamace, a to předložením záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prosté kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). **Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.** Za obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-Bravo, spol s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:
• Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-Bravo, spol.
s r.o. je pro spotřebitele závazný.
• Je používán a správně udržován podle tohoto návodu,používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.
• Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdrem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.
• Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.
• Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
• Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)
• Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
• Je používán s doporučeným čistým neopotřebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-Bravo, spol s r.o. nenese odpovědnost za nesprávný chod a případné vady
výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím

poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.
• Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.
• Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.
• Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.
• Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-Bravo, spol s r.o. považováno zejména:

• Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézek a struhadel).
• Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
• Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.
• Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.
• Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r. o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku. **Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné** vady vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Podrobnosti reklamačního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamace výrobků BRAVO vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, zár. listu a ochraného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem.

V případě že spotřebitel nepřevezme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamace, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřený poplatek za skladování opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v aktuálním občanském zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování.

Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2010

Servisní síť výrobků Isolit–Bravo k 1.1.2022

Firemní servis :
Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Jablonské nábřeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí
Tel.: 607035126, 607035094

SK

Vážime si, že ste si zaobstarali tento výrobok a veríme ,že Vám bude dlhé roky dobrým spoločníkom.

Predpokladané použitie:
Digitálné DAB rádio B-4906 a B-4907 (ďalej prístroj) je určený len pre použitie v domácnosti.

Bezpečnostné upozornenie:


UPOZORNENIE:Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom
- neotvárajte spodné veko prístroja.
• Nevystavujte prístroj vode alebo vysokým teplotám.
• V prístroji nie sú žiadne diely,ktoré by mohol uživatel vymeniť - opravu zverte odbornému servisu.
• Prečítajte si prosím všetky inštrukcie pred použitím.
• Presvedčte sa,že napätie na typovom štítku súhlasí s napätím v sieti u vás doma.
• Prístroj používajte len na účely, na ktorý je určený.
• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumia prípadným nebezpečenstvám. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
• Pokiaľ prístroj nepoužívate,odpojte ho od elektrickej siete vybratím vidlice napájacieho prívodu zo zásuvky!

• Pre zabránenie úrazu elektrickým prúdom nenechávajte prístroj na daždi alebo vo vlhkom prostredí.
• Nedotýkajte sa prístroja mokrými rukami. Pokiaľ do prístroja prenikne nejaká tekutina, nechajte ho odborne prehliadnúť.
• Je zakázané vystavovať tento prístroj kvapkajúcej, striekajúcej vode alebo umiestňovať na ňom nádoby s kvapalinami (napr.vázy).
• Je zakázané na zariadenie umiestňovať zdroje otvoreného ohňa ,napr.zapálené sviečky.
• Zabezpečte minimálnu vzdialenosť okolo zariadenia predostatočné vetranie.
• Neobmedzujte vetranie a nezakrývajte vetracie otvory predmetmi,napr.novinami,obrusom,závesmi apod.
• Nevhadzujte batérie do ohňa.
• Nikdy nepoužívajte,pokiaľ je prístroj poškodený akýmkoľvek spôsobom.Neriskujte úraz elektrickým prúdom a neopravujte prístroj.
• Napájací prívod veďte mimo priestory,kde sa chodí jazdí!
• Napájací prívod chráňte pred ostrými hranami.
•Nikdy neťahajte za kábel při vyťahovaní napájacieho prívodu zo zástrčky, ale za vidlicu.
• Nepoužívajte prístroj,pokiaľ je poškodený napájací prívod alebo vidlica.

• Nedávajte prístroj,napájací prívod alebo vidlicu do vody alebo inej kvapaliny.
• Pokiaľ je sieťový prívod tohoto spotrebiča poškodený,zverte jeho výmenu odbornému servisu.
• Elektrický rozvod,na ktorý je prístroj pripojený, musí odpovedať príslušným elektrotechnickým normám!


Uvedenie do prevádzky:
Prístroj vyberte z obalu. Skontrolujte, či nie je očividne poškodený prepravou.

Popis přístroja:

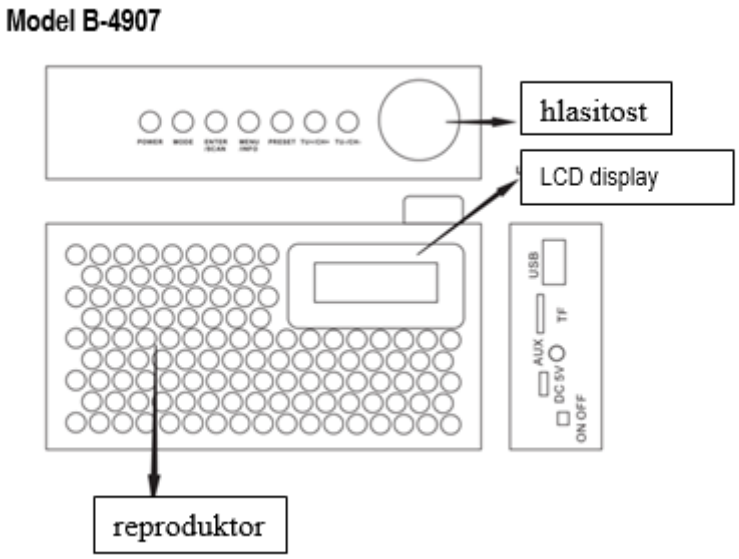

.

Model B-4906

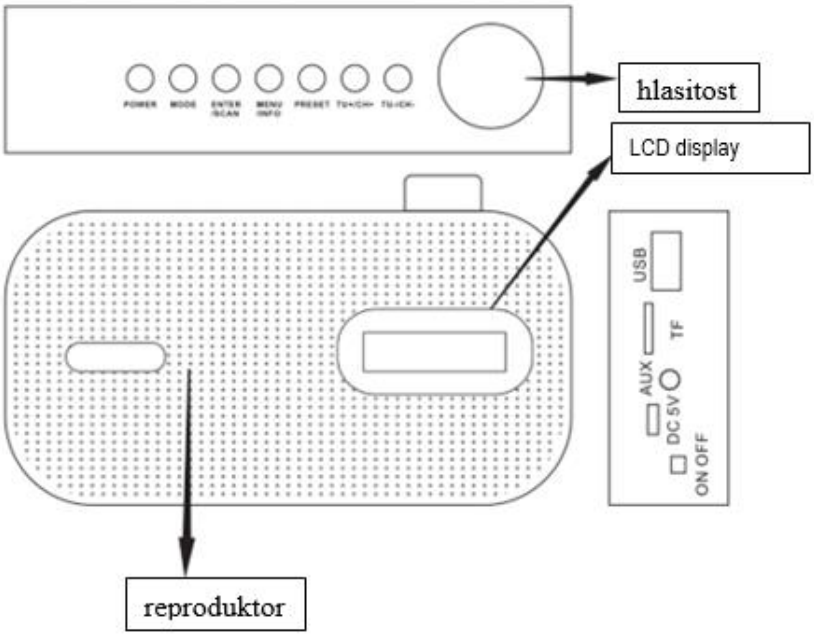

Ovládacie gombíky:

POWER - Pohotovostný režim
MODE : stlačte pre výber režimu, BLUETOOTH/USB/SD/AUX/DAB/FM
FUNKCIA SLOTU ALEBO JACKU (na boku rádia sú vstupy):
USB SLOT: V režime USB vložte U disk na prehrávanie funkcie USB.
Slot pre kartu SD: V režime SD vložte kartu SD pre prehrávanie funkcie čítania karty SD.
Aux Jack: V režime AUX vložte 3,5 mm kábel AUX pre prehrávanie funkcie AUX AUDIO
Konektor DC 5V: Konektor - funkcia nabíjania dátového kábla USB

On/Off – zapnutie rádia
HLASITOSŤ
Otočením gombíka v smere hodinových ručičiek zvýšite hlasitosť Vol+
Otočením gombíka proti smeru hodinových ručičiek znížite hlasitosť Vol-

TLAČIDLO TU+/CH+: krátkym stlačením prejdete na ďalšie frekvencie (ďalšia skladba, ďalšie

operácie), dlhým stlačením automaticky vyhľadáte kanály – FM.

TLAČIDLO TU-/CH-: krátke stlačenie pre predchádzajúce frekvencie(predchádzajúca skladba, predchádzajúca operácia), dlhé stlačenie pre automatické vyhľadávanie kanálov -FM

PRESET: si vyhľadáte už Vámi prednastavené FM stanice (1-30) a tlačidlami TU+/CH+ a TU-/CH- vyhľadávate v zozname uložených FM stanici a potvrdíte ENTER (krátke stlačenie)

ENTER/SCAN (funkcia potvrdenia / vyhľadávania): krátkym stlačením potvrdíte danú FM pre uloženie a dlhým stlačením funkciu spustíte plne automatické vyhľadávanie.

MENU/INFO: krátkym stlačením slúži na presúvanie v ponuke pri jednotlivých modech: DAB, FM, Bluetooth, USB, SD a Aux. Tu si môžete vybrať podľa typu módu: signál DAB, názov skladby, dátum, čas.
Dlhým stlačením sa dostanete do ponuky Menu a potvrdíte tlačidlom Enter, kde sa objavia ďalšie funkcie: spánok (Sleep), Alarm, nastavenie času (time), podsvietenie, nastavenie jazyka, továrenské nastavenie, nastavenie dátumu, verzia sofrwaru).
Do každej z týchto podponúk sa dostanete stlačením tlačidla Enter:

Spánok (sleep) – zobrazí sa podponuka, kde máte na výber vypnutie rádia po 15, 30, 45, 60, 90 minútach. Podľa zvoleného programu dôjde k automatickému vypnutiu rádia.

Alarm (budenie) – máte na výber z dvoch časov Alarm 1 a Alarm 2 –
Najskôr nastavíte požadovaný čas budenia – potvrdíte Enter, objaví sa možnosť nastavenia doby trvania – na výber je 90,60,45,30,15 minút, stlačte Ennter objaví sa zdroj , teda spôsob budenia – kde si vyberiete typ budenia DAB, FM, USB ,stlačíte Enter a dostanete sa na výber stanice alebo pesničky podľa výberu druhu typu budenia, v ďalšom kroku máte možnosť zvoliť opakovanie budenia – či denne, iba raz , cez víkend, v pracovné dni ,Pre potvrdenie voľby stlačíte Enter, ďalší výber je stupeň hlasitosti , a na konce či chcete ulož nastavenie budíka alebo nie.

Čas (time) – tu máte možnosť výberu automatického výberu dátumu a času alebo ručného. Podsvietenie (backlight) - tu máte monžost vyberu času podsvietenia a intezity podsvietenia.

Jazyk (language) – na výber sú rôzne svetové jazyky.

Továrenské nastavenia (factory reset) : možnosť dať rádio do východzieho nastavenia – továrenského nastavenia. Tým sa zrušíte všetky svoje osobné nastavenia .

SW version – verzia softwéru.
DRC - úprava kvality signálu

• Prevádzka pripojenia Bluetooth:
Vyberte ikonu Bluetooth, potvrďte tlačidlom OK pre vstup. Otvorte funkciu Bluetooth mobilného telefónu, vyhľadajte názov Bluetooth a kliknite na úspešné spárovanie.

Nabíjanie :
V prípade potreby rádio nabite pomocou USB kábla, ktorý je súčasťou výrobku.
Nabíjačka nie je súčasťou prístroja a použite teda prosím vhodnú pre tento typ – viz Technické údaje nižšie.
Používaním zlej kvality alebo nevhodnej nabíjačky môžete produkt poškodiť.

Technické údaje:
Frekvenčný rozsah :
FM frekvencia : 87,5-108 MHz
DAB frekvencia : 170-240 MHz

DC 5V
AC 230V/50 HZ
Batéria 3,7 V-1200mA

Prehlásenie o zhode:
Isolit-Bravo s.r.o. týmto prehlasuje, že tento výrobky digitálne DAB rádio B-4906+ B-4907 jsou ve zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smernice 1999/5/ES. Toto prehlásenie o zhode je umiestnené na www.bravospotrebice.cz – výrobok digitálne DAB rádio B-4906+B-4907.



Likvidácia prístroja
Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je potrebné ho ekologicky zlikvidovať,

aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon MŽP SR č.79/2015 Z. z. v platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyselné účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a vykonáva ju poverená organizácia. Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:
- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)
- na ostatných miestach "spätného odberu" bližšie definovaných obcou alebo výrobcom.
Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodený do komunálneho odpadu (kontajnera) alebo do volnej prírody!

Likvidácia obalového materiálu
Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie
byť uložený do komunálneho odpadu (kontajnera). Obalový materiál odovzdajte v zberných surovinách alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery.
Odpad trieďte takto:
Krabice a papierové preložky - triedený zber papiera
Plastový sáčok - triedený zber plastu (PE)
Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora.

Dôležité upozornenie:
Prípadné odchylky od zvyklostí spotrebiteľov nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebiča. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien na výrobku vykonaných za účelom zvýšenia kvality výrobku. Tlačové chyby vyhradené.

Servisné zaistenie

Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Jablonské nábřeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí
Tel.: 607035126, 607035094

Opravy zaisťuje sieť zmluvných servisov výrobcu.

Obecné podmienky záruky
Pri kúpe prístroja pozorne zvážte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovje Vašim neskorším nárokom, nemôže byť dôvod k reklamácii. Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo pužívaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne

použitie sú určené výrobky specializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie.
Záručná doba na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku. Práva odpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k oprave výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označním výrobku a dátumu predaja. Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho. **Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie věci (výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním**
(§619, odst. 2 Občianského zákoníka). Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o.
považuje hlavne, pokiaľ výrobok:
• Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v priloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
• Je používaný a správne udržovaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný
• Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený púzdrom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
• Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
• Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagneticému polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, preťaženiu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
• Nebol udržovaný a bol čistený nevhodnými spôsobmialebo nesprávne použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)
• Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšírenie funkcii výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol nevrhnutý, vyrobený a schválený.
• Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie odpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku

vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.
• Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený: nemal odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo zmazané štítky, poškodené blomby a skrutky alebo nieje poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z baterie), zlomením alebo pretrhnutímkáblov, konektoru, spánača, krytu či inej časti, včetne poškodenia v priebehu prepravy
od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.
• Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.
• Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce prevádzke v domácnosti.
• Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnou zmluvou (§616 odst. 3 Občianského zákoníka) nieje firmou Isolit-Bravo, s.r.o. považované:

• Opotrebenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklýmpoužívaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie baterie, zníženie kapacity akumulátoru, otupenie nožov, frézok a strúhadiel).
• Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.
• Zmena farby výhrevných plôch alebo montážného a
izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch,
prilepení materiálu na výhrevné plochy, poškriabanie plôch.
• Zmeny fukcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kamenom.
• Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézok, planžet, strihacích a rezacích nožov.
• Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjacích cyklov respektíve 6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov).
• Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu
zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod.
Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstraniť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r. o. riešiť reklamačný nárok spotrbiteľa jej odstranením (opravou) alebo výmenou časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahe veci, aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnou zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné uznať za oprávnený dôvod k reklamácii výrobku. Reklamácia výrobku BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené.
Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok včetne dodaného príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od datumu

prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ neprevezme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamácie, zo servisu späť do trisiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odpredať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2010

ZOZNAM SERVISOV k 1.1.2022

1.Bratislava,811 07, **sběrna ViVa servis**, Mýtná 17, tel. 024/5958855, servis@vivaservis.sk

2. Tomášov,900 44, **ViVa servis**, 1.Mája 19, tel.024/9588555

ČESKY SLOVENSKY

Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: Digitálne DAB rádio
Digitální DAB rádio

Typ: **B-4906 /** *MT-1921 DAB*
B-4907 / *MT-1920 DAB*

Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 607035131

Razítko prodejny a podpis prodavače:
Pečiatka predajne a podpis predavača:

Datum prodeje / Dátum predaja :
Reklamace / Reklamácia :

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ:

Důvod reklamace / Dôvod reklamácie:

Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa:

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu):